



شرح کار فنی

شماره:

1405-66

کف پوشش کامپوزیتی ساختمان های برق و ابزار دقیق

تاریخ: 1405/05/18


ماده 1 - موضوع

کف پوشش کامپوزیتی مربوط به پروژه 780NEI

ماده 2- مشخصات فنی و شرح کار

- 1- تامین و ساخت کلیه متریال مصرفی از قبیل رزین، مت و... به عهده پیمانکار می باشد.
- 2- هزینه رفع عیوب بر عهده پیمانکار می باشد.
- 3- کلیه مراحل اجرا باید توسط سازنده اجرا شود و به تایید کارفرما برسد.
- 4- مسئولیت ساخت صحیح و دقیق بر عهده پیمانکار می باشد و مسئولیت و هزینه رفع هرگونه نقص و عیب بر عهده پیمانکار خواهد بود.
- 5- بارگیری، حمل و تخلیه سازه در محل پروژه بر عهده و هزینه پیمانکار می باشد.
- 6- گریتنینگ کامپوزیتی با استفاده از رزین وینیل استر مورد تایید می باشد که تامین و ساخت آن بر عهده پیمانکار می باشد.
- 7- استفاده از مواد ضد سایش ، تاخیرانداز حریق در رزین اولیه الزامی می باشد.
- 8- سطح ورق ها باید دارای عاج باشد .
- 9- ارائه تحلیل تنش و گواهینامه تضمین تحمل وزن ، ضربه و خوردگی الزامی می باشد.
- 10- ورق کامپوزیتی باید دارای ساختار مشبک در زیر آن باشد .
- 11- ورق می بایستی قابلیت تحمل وزن 500 کیلوگرم را داشته باشد و سازندگان محترم می بایستی قبل از ارائه پیشنهاد مالی ، پیشنهاد فنی را به انضمام تحلیل تنش و محاسبات مربوطه ارائه نمایند.
- 12- استفاده از فیلرهای غیرمجاز مانند ماسه، اروزیل و... ممنوع می باشد.
- 13- رنگ ورق ها طوسی رنگ مورد تایید است.
- 14- انجام آزمایشات مربوطه در محل آزمایشگاه معتبر دارای گواهینامه صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد 17025 توسط پیمانکار الزامی است.

کارفرما	پیمانکار
تنظیم کننده: امور مهندسی و طرح ها پرویزی	اسناد فوق خوانده شد و مورد تایید است. مهر و امضاء پیمانکار

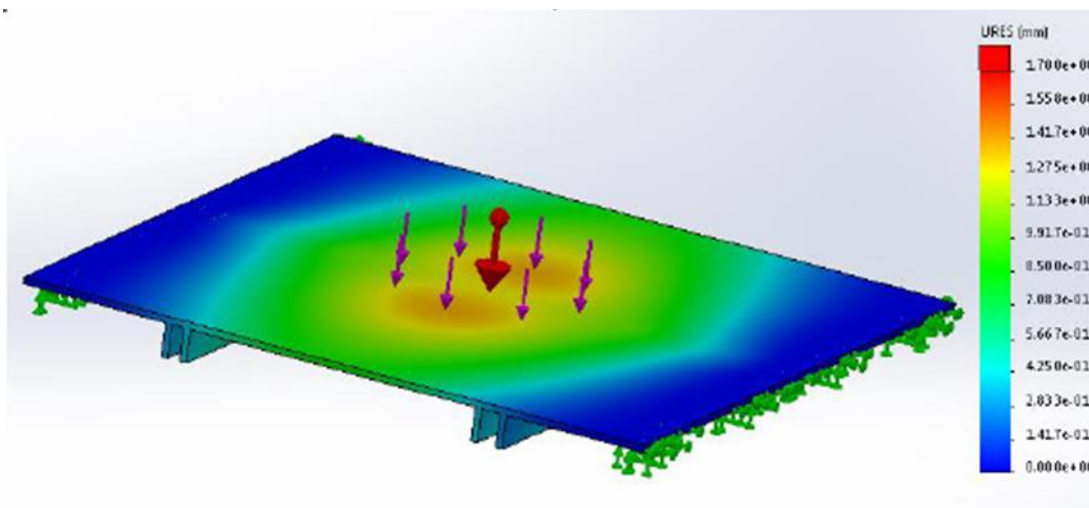

ماده 3- معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

1- هیچگونه اعوجاج، عدم انطباق ابعادی، عیوب ساخت خارج از محدوده استاندارد، مورد پذیرش نخواهد بود.

استانداردهای مورد تایید به شرح ذیل می باشد:

ASTM F3059

ANSI/ACMA/FGMC FG01-17

کارفرما	پیمانکار
تنظیم کننده: امور مهندسی و طرح‌ها پرویزی	اسناد فوق خوانده شد و مورد تایید است. مهر و امضاء پیمانکار



شرح کار فنی

شماره:

1405-66

کف پوشش کامپوزیتی ساختمان‌های برق و ابزار دقیق

تاریخ: 1405/05/18

ماده 4- محل اجرای کار (Location of Work)

1- کارگاه پیمانکار

ماده 5- دوره زمانی انجام کار (Period of Performance)

2 ماه

ماده 6- دستگاه نظارت

امور مهندسی و پروژه‌ها

پیمانکار	کارفرما
اسناد فوق خوانده شد و مورد تایید است. مهر و امضاء پیمانکار	تنظیم کننده: امور مهندسی و طرح‌ها پرویزی